

DŮM TYPU BUNGALOV


SCHEMATICKÝ ŘEZ

STŘEŠNÍ A STROPNÍ KONSTRUKCE

- betonová střešní krytina hladká
- dřevěné laťování impregnované tl. 40 mm
- dřevěné kontrařování impregnované tl. 30 mm
- difúzní fólie
- nosná dřevěná vazníková konstrukce (minerální izolace mezi vazníky tl. 320 mm)
- podhledové laťování tl. 40 mm
- polyethylenová fólie
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

VNITŘNÍ STĚNA

- tapeta s bílým finálním nátěrem
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- OSB deska tl. 13 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 92 mm / 140 mm / 200 mm vyplněná minerální izolací 70 mm / 140 mm / 200 mm
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

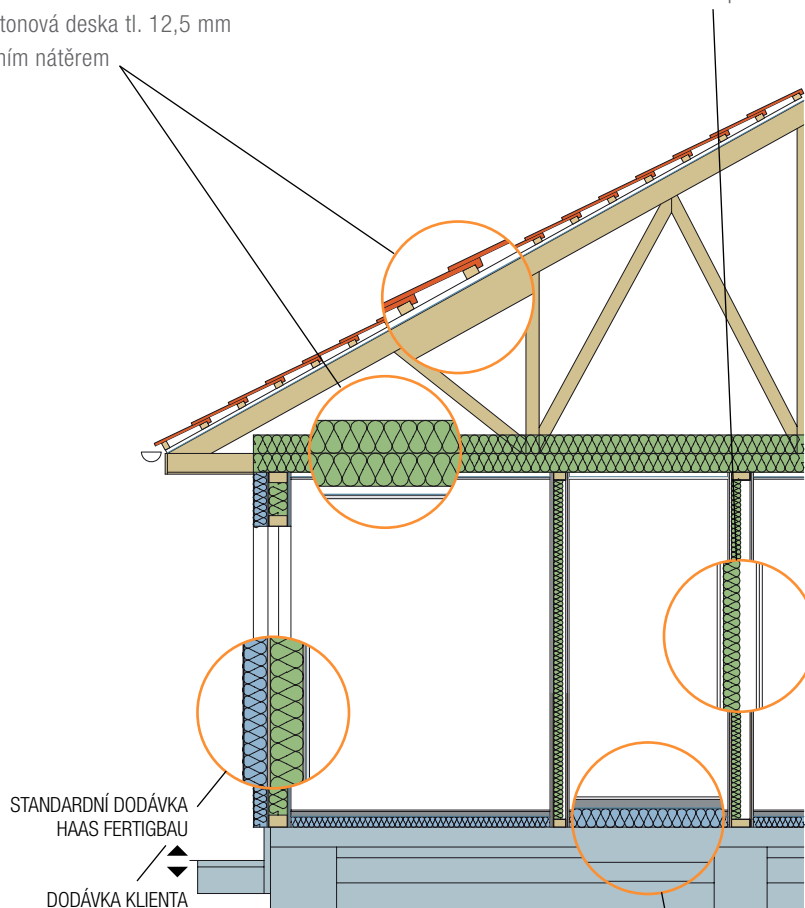

OBVODOVÁ STĚNA

- třívrstvá vyztužená organická omítka tl. 4 mm
- deska stabilizovaného polystyrenu tl. 100 mm
- OSB deska tl. 13 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 200 mm (desky minerální vlny mezi rámem tl. 200 mm)
- OSB deska tl. 13 mm
- polyethylenová fólie
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

PODLAHA V PŘÍZEMÍ

- podlahová krytina tl. 10 mm
- monoliticky provedená mazanina tl. 40 mm
- polyethylenová fólie
- desky podlahového polystyrenu EPS 150 S Stabil tl. 80 mm