

# DŮM S DOKONČENÝM PODKROVÍM

## SCHEMATICKÝ ŘEZ

### STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- betonová střešní krytina hladká
- dřevěné laťování impregnované tl. 30 mm
- dřevěné kontralaťování impregnované tl. 30 mm
- difúzní fólie
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 240 mm (desky minerální vlny mezi krokvemi tl. 240 mm)
- tepelná izolace tl. 80 mm
- polyethylenová fólie
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### VNITŘNÍ PŘEDSTĚNA

- OSB deska tl. 13 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 92 mm (deska minerální vlny mezi rámem tl. 70 mm)
- OSB deska tl. 13 mm
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### OBVODOVÁ STĚNA

- třívrstvá vyztužená organická omítka tl. 4 mm
- deska stabilizovaného polystyrenu tl. 100 mm
- OSB deska tl. 13 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 200 mm (desky minerální vlny mezi rámem tl. 200 mm)
- OSB deska tl. 13 mm
- polyethylenová fólie
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### STROPNÍ KONSTRUKCE PODKROVÍ

- minerální izolace tl. 80 mm
- masivní dřevěná konstrukce tl. 240 mm (minerální izolace tl. 240 mm)
- podhledové kontralaťování tl. 20 mm
- podhledové laťování tl. 20 mm
- polyethylenová fólie
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### VNITŘNÍ STĚNA


- tapeta s bílým finálním nátěrem
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- OSB deska tl. 13 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 92 mm / 140 mm / 200 mm vyplněná minerální izolací 70 mm / 140 mm / 200 mm
- OSB deska tl. 13 mm
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### STROPNÍ KONSTRUKCE S PODLAHOU

- podlahová krytina tl. 10 mm
- monoliticky provedená mazanina tl. 50 mm
- polyethylenová fólie (dilatační vrstva)
- fólie zpeněného polyethylenu tl. 5 mm
- desky podlahového polystyrenu EPS 100 Z tl. 60 mm
- OSB deska tl. 22 mm
- masivní nosná dřevěná konstrukce tl. 240 mm (role minerální vlny mezi rámem tl. 140 mm)
- podhledové laťování tl. 20 mm
- vytmelená sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- tapeta s bílým finálním nátěrem

### PODLAHA V PŘÍZEMÍ

- podlahová krytina tl. 10 mm
- monoliticky provedená mazanina tl. 50 mm
- polyethylenová fólie
- desky podlahového polystyrenu EPS 100 Z tl. 100 mm

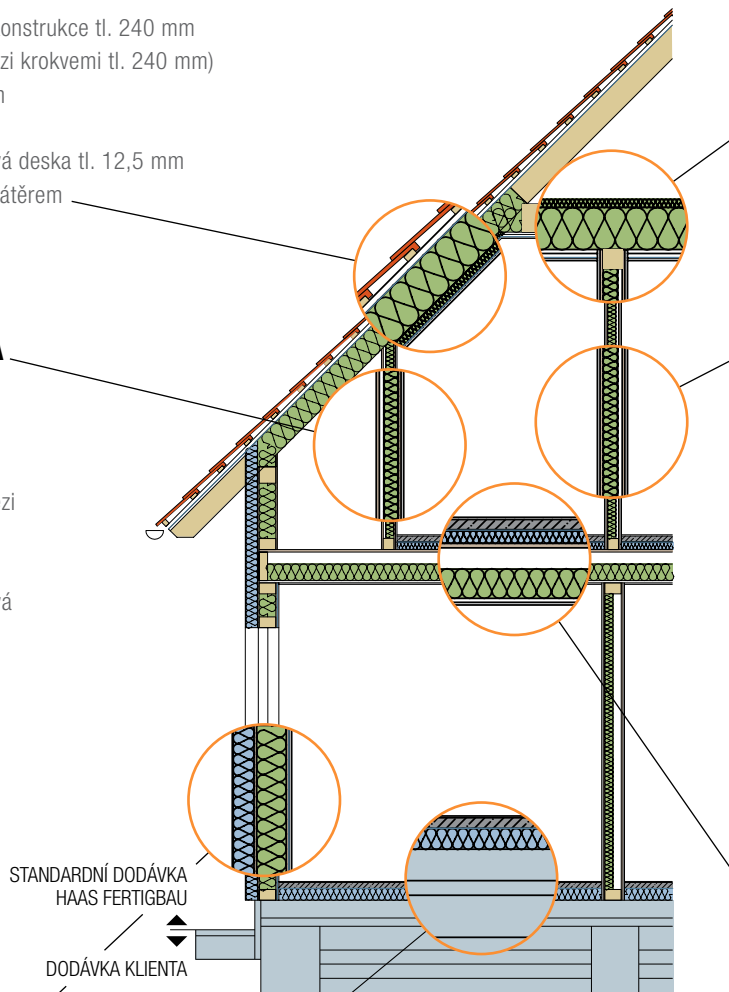

STANDARDNÍ DODÁVKA  
HAAS FERTIGBAU

DODÁVKA KLIENTA